

# ÇAYIR BIÇME MAKİNELERİ



**TürkTraktör**

# ÇİFTÇİLER VE TARIM PROFESYONELLERİ İÇİN TASARLANMIŞ HER İHTİYACA UYGUN MÜKEMMEL ÇÖZÜMLER..

- Yüksek iş kapasitesi, uzun ve zorlu çalışma koşullarına uyum sağlar.
- Minimum bakım ihtiyacıyla birlikte etkili ve verimli çalışma sağlar.
- Uzun ömürlü ve özel tasarım disk sistemiyle birlikte bıçaklar, üstün kesme performansı sunar.
- Hasarlara karşı diskleri koruyan emniyet sistemi sunar.
- Daha hızlı ve homojen kuruma imkan tanıyan özel tasarım şartlandırıcı bulunmaktadır.
- Biçilen mahsullerin boyutunu ayarlanabilir olarak düzenleyen yönlendirme kapakları bulunur.
- Hidrolik kontrollü kesici tabla, kesici sistemin sahada yüzer halde kalmasını sağlar.
- Süspansiyon sistemi, engebeli arazide çalışırken makinenin dengede kalmasını sağlar.




## HİDROLİK KONTROLLÜ YOL-İŞ KONUMU

Çekilir tip modelde yol – iş konumu hidrolik destekli olarak hızlı bir şekilde ayarlanabilmektedir.



## KAUÇUK KOŞULLANDIRICILAR

Ürünün etkin şekilde soldurulmasına yönelik kauçuk malzemeli koşullandırıcılar her iki modelde de standart olarak sunulmaktadır. Özel desenli koşullandırıcılar, ürünün kuruma süresini yarı yarıya azaltırken, bitkinin besince zengin kısımları olan yaprakların dökülmeden, kayıpsız bir şekilde tarladan toplanabilmesine imkan tanır.

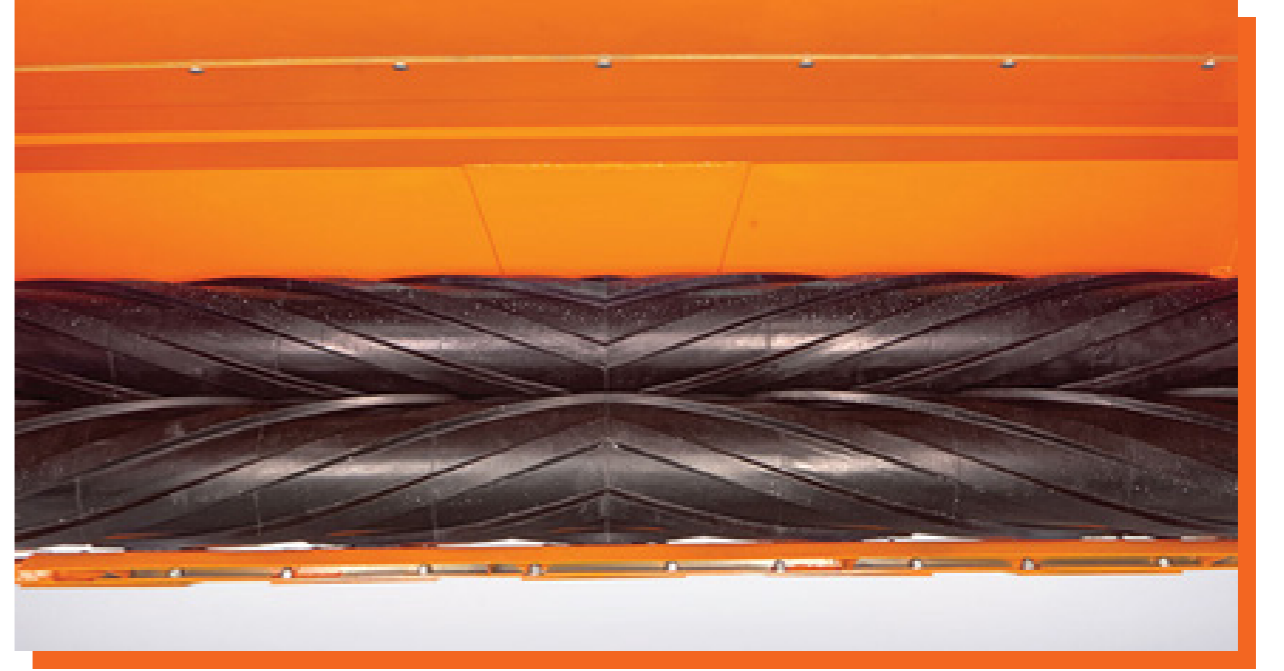

## GENİŞ AÇILI DÖNER ŞANZİMAN

Geniş açılı döner şanzıman sayesinde küçük tarlalarda dahi, yüksek manevra kabiliyeti ile zaman kaybetmeden hasat yapabilmek mümkündür.



## DİSKLİ TİP BİÇME ÜNİTESİ

Yüksek ilerleme hızı ve kusursuz kesme sağlayan diskli tip kesme düzeni bulunmaktadır. Özel disk yapısı sayesinde yatık üründe bile üstün kesme performansı sağlanmaktadır.



ÇAYIR BIÇME MAKİNELERİ	MC320 T
Bağlantı Şekli	Çekilir tip
Ağırlık	2100 (kg)
Çalışma Genişliği	3,20 (m)
Biçme Disklerinin Sayısı	7
Biçme Bıçaklarının Sayısı	14
Koşullandırıcı (kauçuk malzemeli)	Standart
Koşullandırıcı Genişliği	250 (cm)
Yaklaşık Hasat Kapasitesi	3,5 (ha/saat)
PTO Devri	750 (d/dk)
Güç İhtiyacı	60 / 80 (kW / hp)
Namlu Genişliği	1-1,5 m (Ayarlanabilir)
Trans. Mili Aşırı Yük Koruması	1200 Nm
Koşullandırıcı Rotor Devri	850 RPM
ÇALIŞMA POZİSYON ÖLÇÜLERİ	
Genişlik	4,70 m
En	5,55 m
Yükseklik	1,73 m



**TürkTraktör**

Gazi Mahallesi, Anadolu Bulvarı 52/52A 06560 Yenimahalle / Ankara | T: 0 312 233 33 33 | F: 0 312 233 33 73 | [turktraktor.com.tr](http://turktraktor.com.tr)

TürkTraktör